

"PALECIAKI"®

PALECIAKI s.c.
ul. Skórzewska 24 B
Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo

Tel. (61) 867 71 27
607 206 682
601 917 518

Fax (61) 624 32 88
paleciaki@paleciaki.com.pl
www.paleciaki.com.pl

Waga najazdowa KPZ 2DN


| | |
|-----------|--------------------|
| Udźwig | 600 kg |
| Podziałka | 200 g |
| Szerokość | 1250 mm |
| Długość | 1500 mm |
| Wysokość | 45 mm |
| Gwarancja | 12 miesięcy |

Platforma przemysłowa wysokiej jakości o długim okresie użytkowania, solidna i stabilna konstrukcja ze stali szlachetnej (**materiał DIN 1.4301**) gładka powierzchnia platformy wykonana z jednego elementu, włącznie z 1 rampą najazdową.

Tensometry: wysokiej jakości ze stali nierdzewnej **IP 68**, typ 502E-2, OIML C3.

Panel sterujący: **KPZ 51E-9-1** (możliwość dostarczenia wagi bez panelu sterującego) z 5 m kablem osłoniętym po stronie wagi na wypadek uszkodzeń mechanicznych.

Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji klasa III, deklaracja zgodności CE.

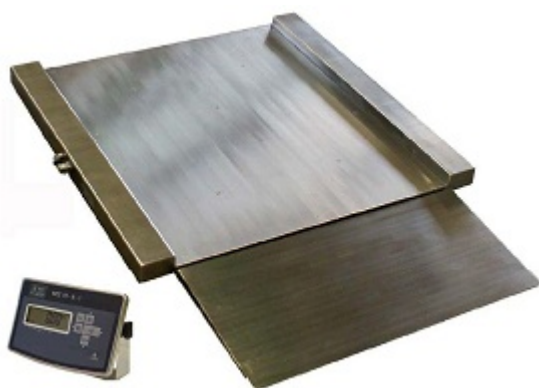

opcja

| Opcje dodatkowe | Cena netto | Wartość brutto |
|--------------------------------|------------|----------------|
| Stojak do wyświetlacza | 150,00 zł | 184,50 zł |
| Uchwyt ścienny do wyświetlacza | 80,00 zł | 98,40 zł |
| Wbudowany akumulator | 80,00 zł | 98,40 zł |

Legalizacja WE wagi
150,00 zł netto

10 295,00 zł

| | |
|----------------|--------------|
| Ilość | 1 szt. |
| Cena netto | 10 295,00 zł |
| Wartość netto | 10 295,00 zł |
| Stawka VAT | 23,00% |
| Kwota VAT | 2 367,85 zł |
| Wartość brutto | 12 662,85 zł |



Dostawa 7 dni

"PALECIAKI"®

PALECIAKI s.c.
ul. Skórzewska 24 B
Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo

Tel. (61) 867 71 27
607 206 682
601 917 518

Fax (61) 624 32 88
paleciaki@paleciaki.com.pl
www.paleciaki.com.pl

W cenie wagi najazdowej zawarty jest elektroniczny panel sterujący KPZ 51E-9-1



Panel sterujący KPZ 51E-9-1

- obudowa ze stali szlachetnej IP 67
- 100% tarowania
- automatyczna korekta zera
- ważenie brutto/ netto
- kontrola wartości zadanej
- proste zliczanie sztuk
- podświetlany panel sterujący LCD
- możliwość legalizacji III 10.000 e

KPZ 51-9-1 solidna obudowa elektroniki z wytrzymałego ABS, przyjazna dla obsługującego, klawiatura zabezpieczona za pomocą folii wodo i pyłoszczelnej. Duże przyciski obsługi.

Panel sterujący LCD: 6 punktowy, wysokość cyfr 25 mm, podświetlany. Funkcjonuje w temperaturach od -10 °C do +40°C

Zasilanie sieciowe: 230 Volt zewnętrzne, opcjonalnie możliwość zasilania akumulatorowego.

Funkcje: automatyczna i ręczna korekta zera, przełączanie brutto-netto, 100% tarowania, rozmaite opcje tarowania, przełączanie jednostek wagi, zliczanie ilości sztuk poprzez zastosowanie odniesienia ilości sztuk; do wyboru pomiędzy 10, 20, 50, 100 i 200.

Opcjonalnie możliwość kopiowania i wgrzywania danych za pomocą seryjnego interfejsu. Komputerowe sterowanie funkcyjne, możliwość wyboru rozmaitych formatów edycji, komputerowe sterowanie aktywacją edycji: minusowy wskaźnik wartości, podświetlenie wyświetlacza, automatyczne rozłączenie po 0-9 minutach, kontrola wartości zadanej lub wartości granicznej, elektroniczny filtr stabilizacyjny, automatyczna funkcja samokontroli, zgłaszanie błędów na wyświetlaczu. Ikony na panelu sterującym: ustawianie zera, brutto, netto, stabilność, wskaźnik naładowania baterii, ostrzeżenie - ładowanie baterii, wartość zadana, graniczna, zbyt mała ilość sztuk lub zbyt mała waga.

Dioda LED: dla stanu naładowania akumulatora.

Opcje: złącze RS 232, akumulator, drukarka.

W celu utrzymania ochrony IP67 stosować tylko kable o średnicy zewnętrznej od 3 do 5,5 mm